



Optimale Produktivität

- Bis zu 4 Simultan- und Proportionalbewegungen möglich
- Grosser Arbeitskorb von 1,50 m

Exzellente Manövrierfähigkeit in engsten Räumen

- Geringer Wenderadius
- Kein Überhang

Herausragende Fahreigenschaften im Gelände

- Allradantrieb
- Differentialsperre
- Bodenfreiheit von 26 cm





HA120PX

GELÄNDEGÄNGIGE GELENKARBEITSBÜHNE



Haulotte

GROUP

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

HA120 PX

Arbeitshöhe	12.4 m
Plattformhöhe	10.4 m
Maximale Reichweite	6.6 m
Gelenkpunkt	5.7 m
Maximale Tragfähigkeit	230 kg
Plattformabmessung	1.5 x 0.8 m
A Länge	5.5 m
B Breite	1.9 m
C Höhe im eingefahrenen Zustand	2.2 m
Vertikaler Schwenkbereich	140° (+70/-70)
Plattformschwenkbereich	180° (+90/-90)
Schwenkbereich des Oberwagens	350°
Überhang	0 m
D Radstand	1.92 m
E Bodenfreiheit	26 cm
Neigungsmesser	5°
Fahrgeschwindigkeit	0.7 - 5 km/h
Maximale Steigfähigkeit	45%
Wenderadius - aussen	3.85 m
Reifen - schaumgefüllt	10.5/80-18
Motor	21 kW - 28.5 hp
Gesamtgewicht	5620 kg

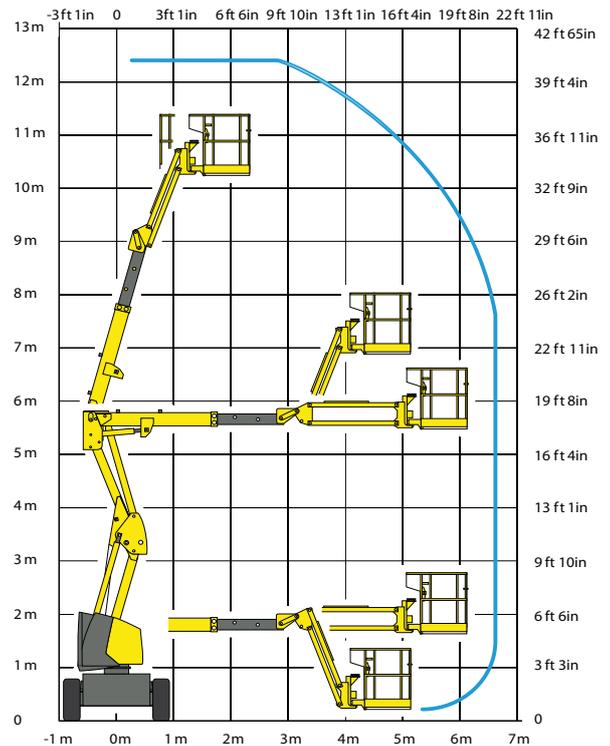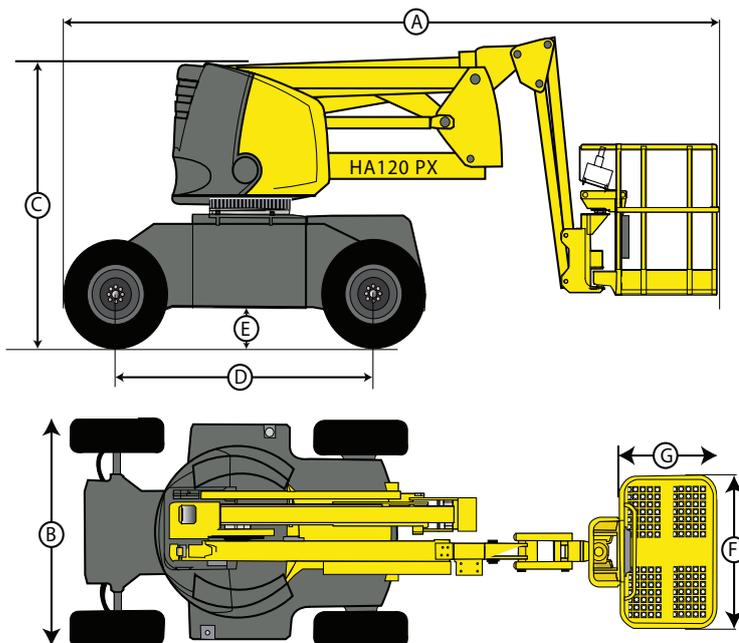

STANDARDAUSSTATTUNG

- Simultan- und Proportionalbewegungen um die Produktivität zu maximieren
- Allradantrieb
- Ergonomisches Bedienpult
- Einsatz bei Windgeschwindigkeit bis 45 km/h
- Schrägstandüberwachung
- Überlastüberwachung
- Automatische Korbnivellierung
- Starterbatterie 12V - 95A
- Abschlepp- und Kranösen
- Freischaltung der Antriebsräder
- Mechanische Drehkranzarretierung
- Notpumpe
- Hupe
- Betriebsstundenzähler

OPTIONEN UND ZUBEHÖR

- Rundumkennleuchte
- Akustisches Fahrsignal
- Arbeitsscheinwerfer
- Steckdose im Arbeitskorb
- FI - Schutzschalter
- Biologisch abbaubares Hydrauliköl
- Elektrische Notbedienung von der Plattform
- Arbeitskorb (1,20 x 0,80m)



www.haulotte.ch

ALCLIC AG

Hauptsitz 3506 Grosshöchstetten
 Filiale 8957 Spreitenbach
 Filiale 1023 Crissier

Thunstrasse 22
 Härdlistrasse 11
 Chemin de la Colice 20

Tel. ++41 (0)31 711 04 36
 Tel. ++41 (0)44 865 20 01
 Tél. ++41 (0)21 701 97 90

Fax ++41 (0)31 711 05 78
 Fax ++41 (0)44 836 40 05
 Fax ++41 (0)21 701 97 91